

## DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350

**DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350** je určena k řezání materiálu na výrobu ráků pro obrazy, nábytek a také pro okenní a dveřní rámy. Dva pilové kotouče jsou uloženy v úhlu po 45°, pohyb kotoučů je svislý. Pila je vybavena pneumatickým systémem s rekuperací, který umožňuje rychlý zpětný chod kotoučů a zaručuje nízkou spotřebu vzduchu. Klesání kotoučů je řízeno pneumatickým systémem, pomocí přítlačných destiček je zajištěno i upnutí lišty na pracovní desku.

**DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350** je standardně vybavena :

- nastavením rychlosti klesání kotoučů
- dvěma pracovními deskami, jedna vlevo a jedna vpravo, každá o délce 1200 mm
- pracovní deska vpravo je opatřena diagramem, měřítkem a mechanickými zářázkami

**DVOUKOTOUČOVÁ POKOSOVÁ PILA T 350** může využít zvláštního příslušenství :

- prodloužení pravé části pracovní desky opatřené diagramem (o délku 1200 mm).
- stavitelnou pneumatickou zářádku pro snadné nastavení délky řezané lišty.
- jednofázové elektromotory.
- mechanickou regulaci zpětného zdvihu kotoučů.
- kapalinového chlazení kotoučů pro řezání hliníkových slitin.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry tělesa stroje (D x V x Š) :  
**750 x 1550 x 800 mm**

Hmotnost :

**380 kg**

Max. rozměry řezu (kotouč Ø 350) :

**š = 80 mm, v = 80 mm**

Hodinový výkon :

**cca 500 - 600 řezů**

Otvory pro odsávání :

**Ø 80 mm**

Napájení :

**400/230 V~**

Příkon :

**3 kW**

Otáčky elektromotorů :

**max. 2800/min**

Pracovní tlak :

**0,5 - 0,7 MPa**

Spotřeba vzduchu :

**8 l při 0,5 MPa**

Ekv.vážený akustický tlak A :


**85 dB**

Vibrace :

**méně než 2,5 m/s<sup>2</sup>**

Objednací číslo :

**12800022**

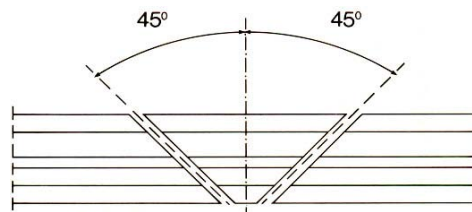

systém řezu

**Poznámka :** Na přání provedení s kotouči Ø 300 mm pro lišty do maximální š = 60 a v = 60 mm a také provedení s kotouči Ø 400 mm pro lišty do maximální š = 100 a v = 80 mm.