






- PLC - CN
- Touch-screen 10"
- Windows CE
- USB

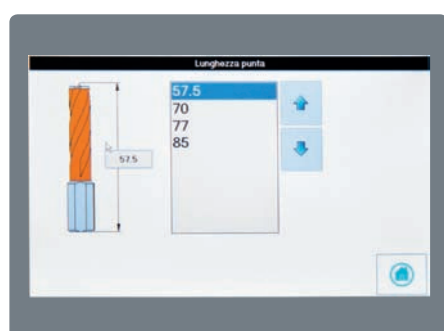


- **LUNGHEZZA PUNTA**
- DRILL-BIT LENGTH
- LONGEUR MECHE
- BOHRER LAENGE - MAX 85 mm

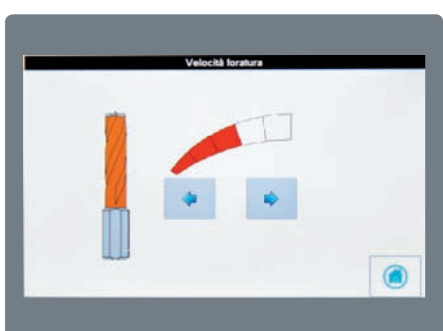


- **VELOCITA' FORATURA**
- BORING SPEED
- VITESSE DE PERCAGE
- BOHRGESCHWINDIGKEIT

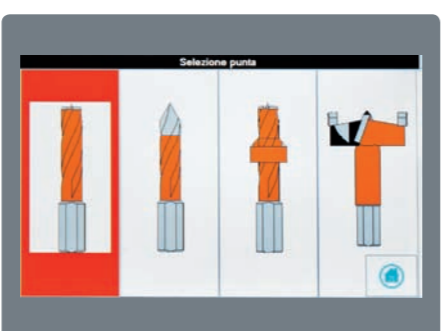


- **SELEZIONE PUNTE**
- DRILL- BIT SELECTION
- SELECTION MECHE
- AUSWAHL BOHRERTYP

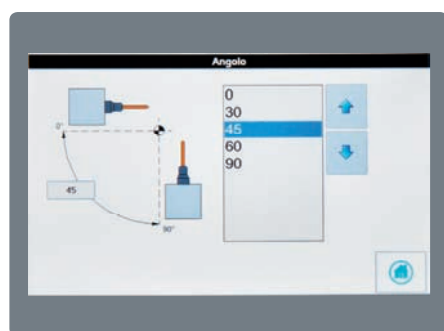


- **ANGOLO DI FORATURA**
- BORING ANGLE
- ANGLE DE PERCAGE
- BOHRWINKEL

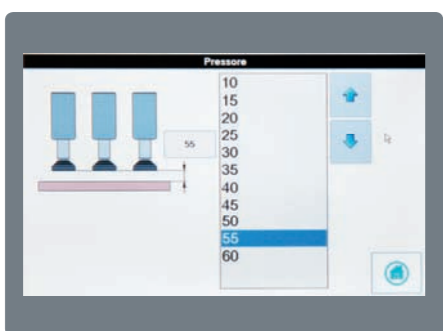

- **ALTEZZA PRESSORI**
- HEIGHT OF PRESSING CLAMPS
- HAUTEUR PRESSEURS
- HOEHE DER SPANNZYLINDER - MAX 65 mm

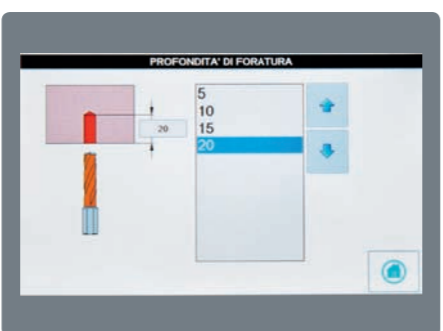

- **PROFONDITA' FORATURA**
- BORING DEPTH
- PROFONDEUR DE PERCAGE
- BOHRTIEFE

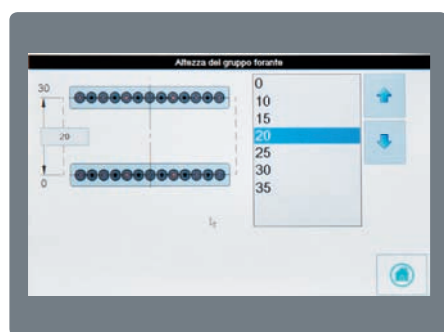




- **ALTEZZA TESTA**
- HEIGHT OF BORING HEAD
- HAUTEUR TETE DE PERCAGE
- HOEHE DES BOHRBALKENS



- **DIAGNOSTICA E SELEZIONE LINGUE**
- DIAGNOSTICS AND LANGUAGE SELECTION
- DIAGNOSTICS ET SELECTION LANGUE
- DIAGNOSE UND SPRACHWAHL



- **SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI - CREAZIONE PROGRAMMA FORATURA**
- SAVE SETTINGS AND PROGRAM STORAGE
- SAUVETAGE PARAMETRES ET CREATION PROGRAMMES
- SPEICHERUNG DER EINSTELLUNGEN UND PROGRAMMHHERSTELLUNG

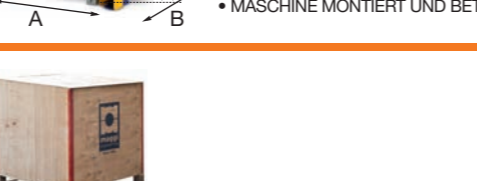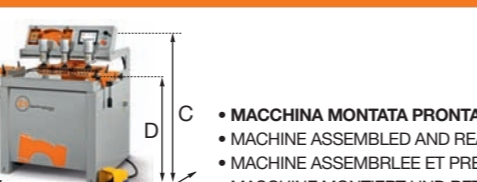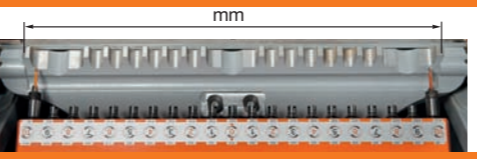

N 21 (N 10 + N 11)

32 mm

640 mm

65 mm

N 3

X 960 mm
Y 3000 mm
Z 50 mm

65 mm

N 1
HP 2 - kW 1,5
RPM 2800

Ø 80 mm

A 1250 mm
B 950 mm
C 1290 mm
D 875 mm

1080 x 1040 x 1340 mm
260 / 300 kg

- MACCHINA MONTATA PRONTA ALL'USO
- MACHINE ASSEMBLED AND READY TO START
- MACHINE ASSEMBLEE ET PRETE A INSTALLER
- MASCHINE MONTIERT UND BETRIEBSBEREIT

GRAPHIC PROJECT GONNELLI ASSOCIATI • FOTO ROBERTO BARTALINI • STAMPA FEDERIGHI COOGRAFICHE

EDITION 2015
ELETTRONICA / ELECTRONIC
ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH

21 technology

Foratrice monotesta elettronica CN
Electronic NC single-head boring machine
Perceuse électronique CN avec une tête
NC elektronische Einzelkopfbohrmaschine



MAGGI TECHNOLOGY

CERTALDO (FIRENZE) ITALIA . TEL. +39 0571 63541
www.maggi-technology.com



00008340

CN - Elettronica - Brevettata - Unica / NC - Electronic - Patented - Unique
 CN - Electronique - Brevetée - Unique / NC - Elektronisch - Patentiert - Einzig

PORTAPUNTE •
 TOOL TRAY •
 PORTE MECHES •
 BOHRERHALTER •

• SETTAGGIO: 59 sec.
 • SET-UP: 59 sec.
 • REGLAGE: 59 sec.
 • EINSTELLUNG: 59 Sek.

• ASSI CN - PRECISIONE +/- 0,1 mm
 • NC AXES +/- 0,1 mm ACCURACY
 • AXIS CN - PRECISION +/- 0,1 mm
 • NC ACHSEN - GENAUIGKEIT +/- 0,1 mm



100%
 • ELETTRICA
 • ELECTRIC
 • ELECTRIQUE
 • ELEKTRISCH


DESIGN
 ESCLUSIVO - ERGONOMICO •
 EXCLUSIVE AND ERGONOMIC •
 EXCLUSIF ET ERGONOMIQUE •
 EXKLUSIV UND ERGONOMISCH •



VIDEO 2015



Dettagli Details / Détails / Einzelheiten

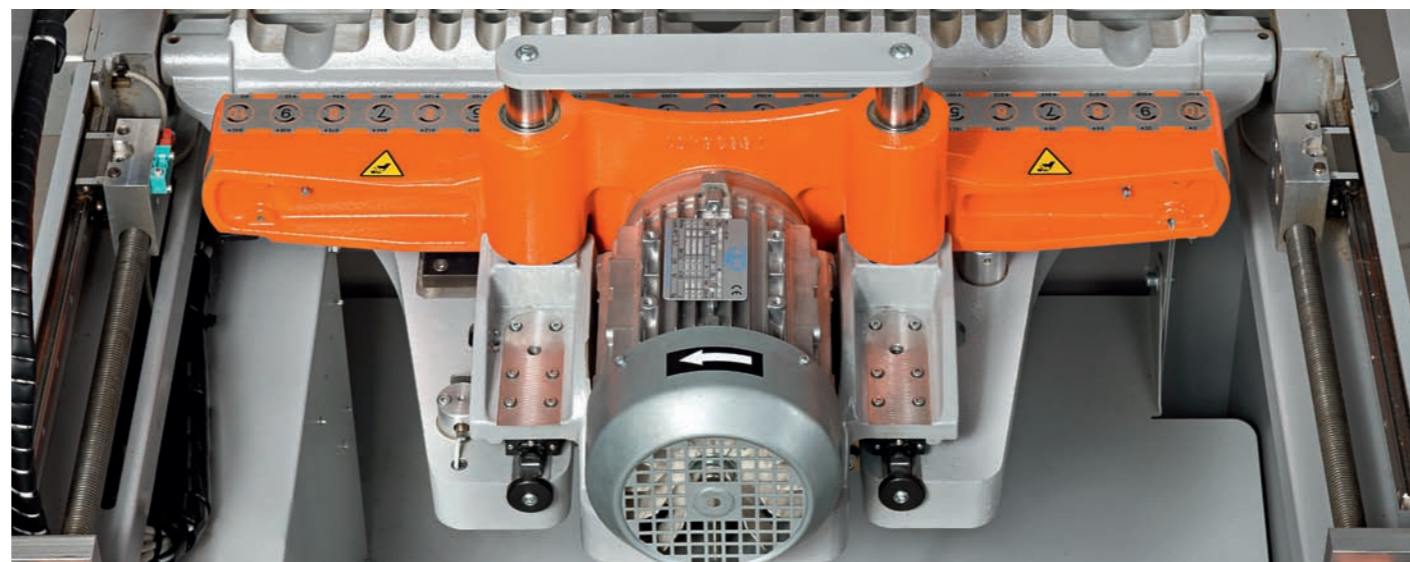

• Gruppo testa con motore centrale, scorrimento su pattini a ricircolo di sfere - ZERO MANUTENZIONE
 • Posizionamento rapido delle punte al pannello
 • Mandrini attacco rapido

• Groupe tête avec moteur central, glissement sur patins à roulements à billes - PAS D'ENTRETIEN
 • Positionnement rapide des mèches vers le panneau
 • Mandrins attache rapide


• Boring head unit with central motor sliding on rolling guides - NO MAINTENANCE
 • Fast positioning of the drill bits to the panel
 • Quick change chucks

• Bohrbalken mit zentralem Motor, Verstellung über Schiene auf Gleitblöcke mit Kugellager - KEINE WARTUNG BENOETIGT
 • Schnelle Positionierung der Bohrer nach dem Werkstück
 • Spindel-Schnellsystem



• Squadrette sul piano di alta precisione con contatore digitale meccanico e sistema di esclusione rapida dal piano
 • Easily removable, high-precision table fences with mechanical digital counter for decimal adjustment


• Butées haute précision sur la table de travail avec affichage digitale mécanique et système d'exclusion rapide de la table de travail
 • Klappbare Seitenanschlätze mit Feineinstellung über digitalen Zählwerke mit dezimaler Anzeige

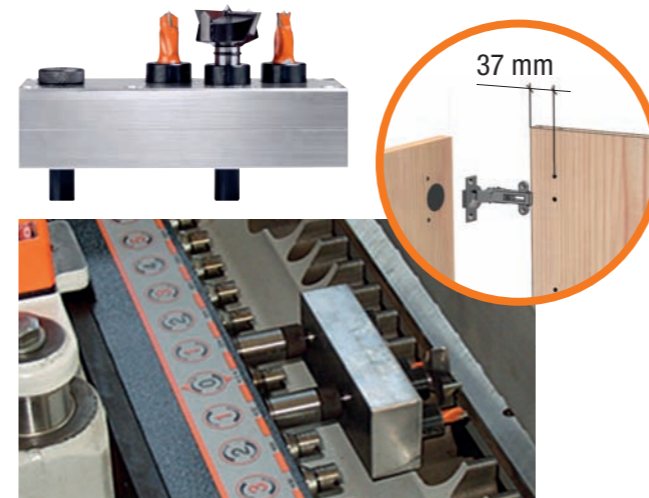

ACCESSORIO / OPTIONAL / ACCESSOIRE / ZUBEHOERTEIL


BLUM, HETTICH, GRASS

• Testa per cerniere
 • Hinge boring head
 • Agregat pour trous de charnières
 • Bohraggregat zum Topfbänderbohren

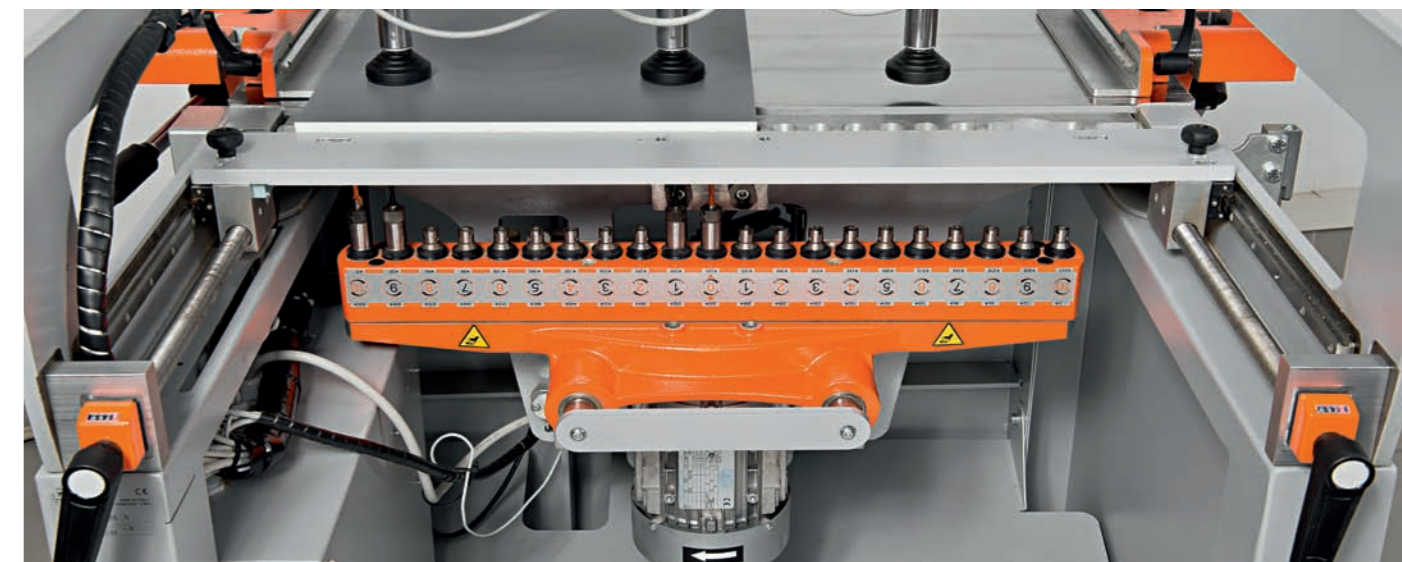

• Battuta posteriore corsa massima 300 mm regolabile con 2 contatori digitali meccanici
 • Adjustable rear fence max stroke 300 mm with 2 mechanical digital counters

• Butée arrière course maximum 300 mm, réglable avec 2 compteurs digitaux mécaniques
 • Einstellbarer Hinteranschlag Lauf max. bis zu 300mm mit 2 mechanischen digitalen Zählwerke

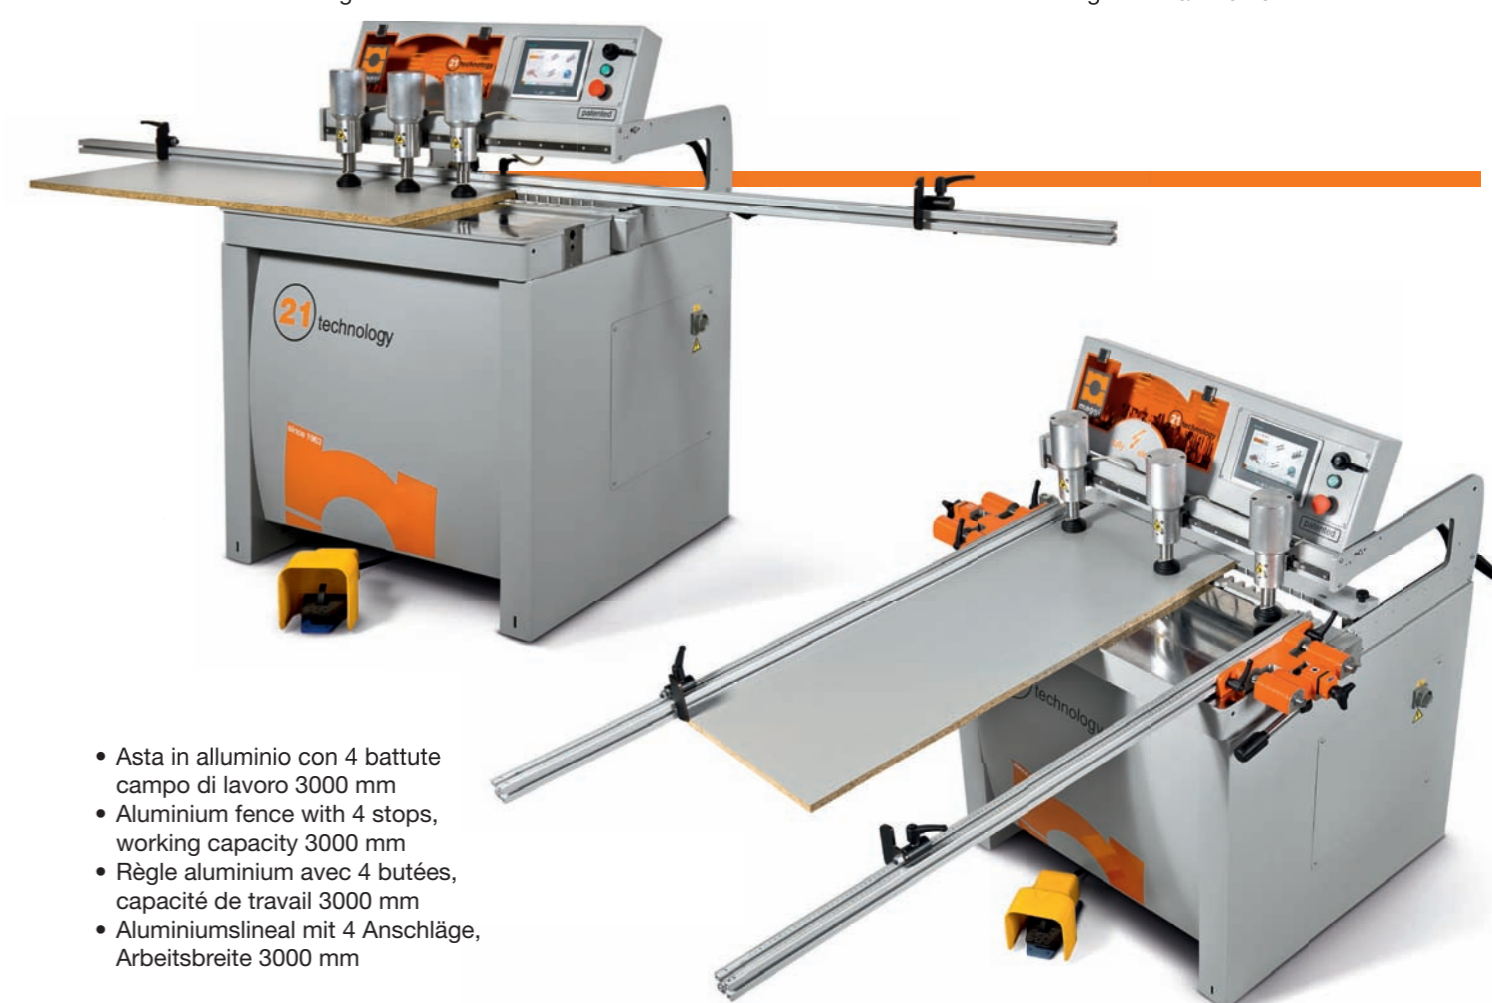

• Asta in alluminio con 4 battute campo di lavoro 3000 mm
 • Aluminium fence with 4 stops, working capacity 3000 mm
 • Règle aluminium avec 4 butées, capacité de travail 3000 mm
 • Aluminiumlineal mit 4 Anschlätze, Arbeitsbreite 3000 mm