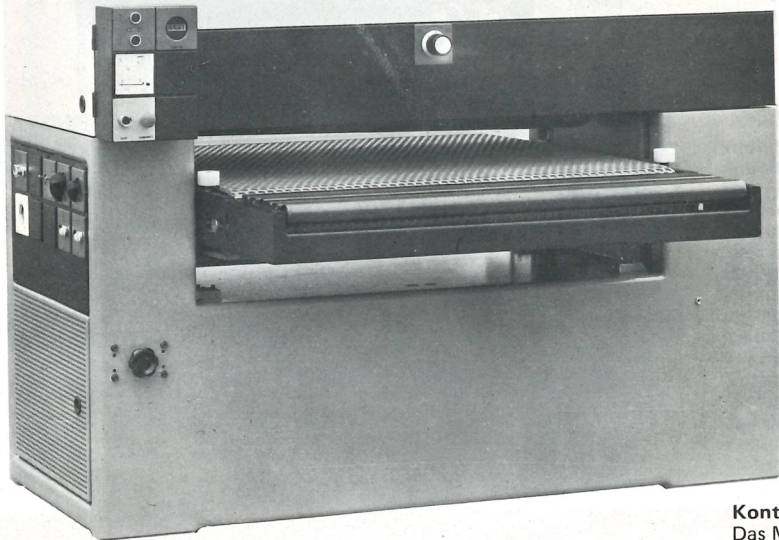


**scm**  **CS110**  
sandya

**Kontakt- und Feinschliffautomat SCM CS 110**

Das Modell CS 110 ist außergewöhnlich vielseitig und liefert dabei qualitativ hochwertige Bearbeitung. Mit einem Aggregat werden sowohl Kalibrierschleifarbeiten, als auch Feinschliff von Massivholz, furnierten Teilen, Wabenplatten und lackierten Werkstücken ermöglicht. Der Übergang von einer Bearbeitungsart auf die Andere erfolgt durch einen einfachen und schnellen Umschaltvorgang an der zentralen Schalttafel.

Die Gesamtstromaufnahme ist so ausgelegt, daß die Maschine auch in Betrieben eingesetzt werden kann, die über keine hohen Stromkapazitäten verfügen. Das Verhältnis von Preis zum Angebot ist äußerst günstig.

**Serienmäßiges Zubehör**

Stufenlos verstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 4,5 bis 23 m/min. Automatische Einsatzsteuerung des Schleifschuhes synchronisiert mit der Vorschubgeschwindigkeit. Gummibeschichtete Druckrollen, die das Schleifen lackierter Flächen ermöglichen. Drei Schleifschuhversionen: mit weichem und harten Filzbelag, sowie einem aufblasbaren Schleifschuh für das Schleifen von Wabenplatten. Motorstärke 14,7 kW (20 PS). Rollenbahnen in Ein- und Auslauf. Kontaktwalze mit schräggerippter Gummibeschichtung ausgeführt.

**Technische Daten:**

Max. Arbeitsbreite	110 mm
Max. Arbeitshöhe	160 mm
Schleifbandabmessung	2300x1115 mm
Motorstärke	
der Kontakt/Feinschliffeinheit	14,7 kW (20 PS)
Motor Tischhöhenverstellung	0,4 kW (0,5 PS)
Vorschubmotor	0,7 kW (1 PS)
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos regelbar von	4,5 - 23 m/min
Erforderlicher Arbeitsluftdruck	6 atm
Luftverbrauch	100 nl/min
Abgesaugte Luftmenge pro Absaughaube	2000 m <sup>3</sup> /h
Nettogewicht	1870 kg
Abmessungen	1790x1740x2050 mm

