


FORMULA S 35 - Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt, serienmäßiger Vorritzeinrichtung mit separatem Vorritzmotor

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.

- Kompaktes vertikalverfahrendes Sägeaggregat auf Präzisionsrundstangen
- max. Sägeblattdurchmesser 350 mm
- Sägeblatt höhenverstellbar und schwenkbar von 90°-45°
- **Sägeblattverstellung an der Maschinenvorderseite**
- **Anzeige Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite**
- Vorritzaggregat serienmäßig mit separatem Vorritzmotor und von außen verstellbar
- solider und präziser Maschinentisch aus Grauguß
- serienmäßige Parallelogrammschutzhaube vom Arbeitstisch wegschwenkbar und mit integriertem Absaugstutzen
- hochpräziser Aluminium-Formatschiebeschlitten, serienmäßig eloxiert
- Parallelanschlag mit serienmäßiger Feineinstellung
- mikrometrischer Längsanschlag mit Klappanschlägen
- besonders robuste Bauweise der am stärksten beanspruchten Maschinenteile
- stabile Stahl-Graugußkonstruktion und hohes Eigengewicht für höchste Präzision und Laufruhe
- leistungsstarker Motor mit 5,5 kW (P2/S1)

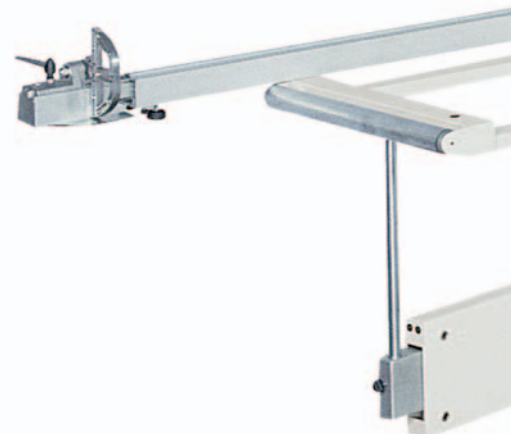


Gradanzeige

- gut ablesbare Anzeige für die Sägeblattschwenkung im Handrad

Maschine in CE-Ausführung, mit


- Niederspannungstromkreis
- abschließbarem Hauptschalter
- Motorschutzschalter
- Not/Austaste

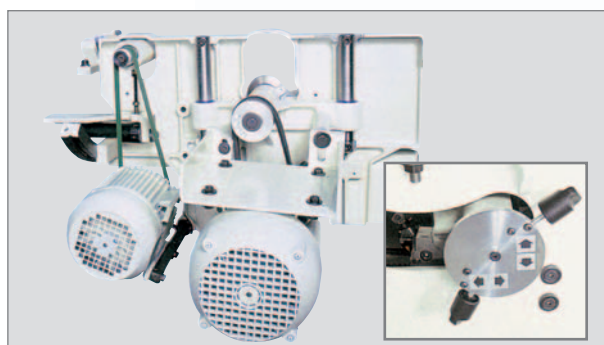

- vertikal auf Zylinderschienen höhenverstellbares Sägeaggregat
- absolut schwingungsfrei durch perfekt ausgewuchtete Drehteile
- einfaches und schnelles Einrichten des **Vorritzaggregates** problemlos von der Maschinenvorderseite aus.
- Die entsprechende Anzeige ermöglicht präzises Einstellen.

Modell	FORMULA S 35 F 32	FORMULA S 35 F 38
Artikel-Nr.	522 0235	522 0238
EUR zzgl. MwSt.	7.899,00	8.750,00

Technische Daten		
Tischabmessungen	1040x1450 mm	1040x1450 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm
Besäumlänge	3200 mm	3800 mm
max. Schnitthöhe 90°/45°	118/81 mm	118/81 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	1270 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm	3200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblattdurchmesser	350 mm	350 mm
Vorritzsägeblattdurchmesser	120 mm	120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 U/min.	4000 U/min.
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 U/min.	8000 U/min.
Motorleistung 400V / 50 Hz / P2 / S1	5,5 kW (7,5 PS)	5,5 kW (7,5 PS)
Motorleistung Vorritz	0,75 kW (1,0 PS)	0,75 kW (1,0 PS)
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	100 mm	100 mm
Gewicht	800 kg	800 kg

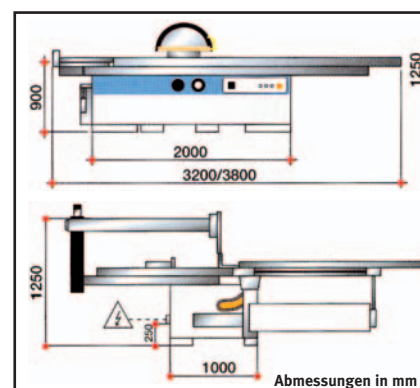




**5 Jahre
Garantie !**



Aluminium-Format-Schiebeschlitten

- exklusives Gleitsystem, Führungen aus gehärteten und geschliffenen Stahl F550S, 15% härter als bei anderen Maschinen
- Führungen vernietet und nicht geklebt
- stufenlos einstellbar (EU-Patent)
- Kugelkäfig aus verstärktem Spezial-Kunststoff mit exklusivem Selbstreinigungssystem
- leichtläufig, geräuscharm und dauerhaft zuverlässig
- millionenfach bewährt
- 5 Jahre Holzskraft-Garantie auf Verschleiß

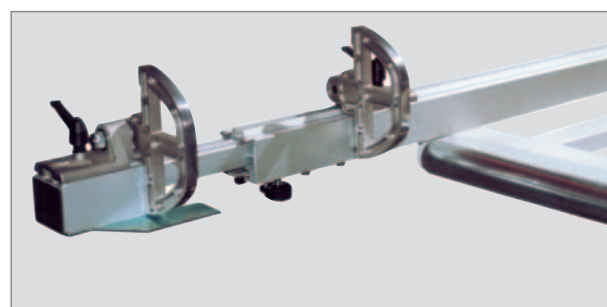

- ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag serienmäßig zum problemlosen Bearbeiten von großen Platten
- inkl. zwei präzisen Klappanschläge
- Maße direkt ablesbar



- serienmäßige Parallelogrammschutzhaube vom Arbeitstisch wegschwenkbar und mit integriertem Absaugstutzen.
- serienmäßiger Parallelanschlag für bis zu einer Breite von 1270 mm
- mit Feineinstellung serienmäßig

Zubehör	Artikel-Nr.	EUR zzgl. MwSt.
■ Gehrungsanschlag	523 0240	370,00
■ Schnittbreite 1500 mm auf Anfrage	523 0241	322,00